

# FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

## PQS SALT 2.0 PRO

CLORADOR SALINO PARA PISCINAS hasta 200 m<sup>3</sup>


- ◊ Adaptable a todos los sistemas de filtración.
- ◊ Producción desinfectante hasta 40 g/H.
- ◊ Instalación y montaje fáciles
- ◊ Piscinas existentes o de nueva construcción.
- ◊ Gran pantalla LCD
- ◊ Regula la producción de cloro de 0 a 100%.
- ◊ Célula MIXTA de alta calidad.
- ◊ Autolimpieza de la célula por inversión de polaridad
- ◊ Alarma por indicador luminoso: Falta de agua - Falta de sal - Estado de la célula.
- ◊ Concentración de sal:
  - Mínima 2,5 g
  - Aconsejada 5g/l.
  - Funciona con agua de mar.



INCLUYE SONDA AMBER + SONDA ORP + PORTASONDA



App EPOOL + Bluetooth

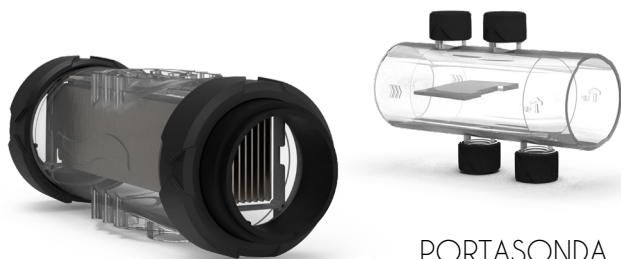

PORTASONDA

CÉLULA MIXTA



SONDA AMBER    Sonda ORP

**INCLUIDO:** Función Bluetooth, permite visualizar y cambiar valores con el móvil + App EPOOL gratuita, con la que puede actualizar el software.

**MODO BOOST:** Función súper cloración de hasta 24 horas continuo, para responder a una fuerte necesidad de desinfectante.


**MODO LOW:** para graduar la producción de cloro según la cubierta de la piscina.

**Gestión automática del MODO INVIERNO,** puesta en marcha según temperatura del agua.

TIPO	GR/H	CÓDIGO	EAN	PLACAS CÉLULA
PQS SALT 2.0 PRO 15-60 Bth	15	1104131560BT		3
PQS SALT 2.0 PRO 20-90 Bth	20	1104132090BT		5
PQS SALT 2.0 PRO 25-120 Bth	25	11041325120BT		7
PQS SALT 2.0 PRO 32-160 Bth	32	11041332160BT		7
PQS SALT 2.0 PRO 40-200 Bth	40	11041340200BT		9

# FICHA TÉCNICA CLORADOR SALINO

## ESQUEMA INSTALACIÓN

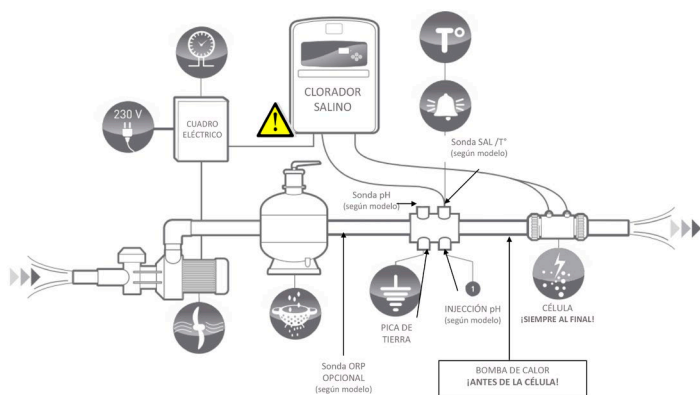

**OPCIONAL**

Wi-Fi go  
Mylindygo

Pool Command

MODO AUTO

CONTROL

ANTIHELO

SENSOR TEMPERATURA

SENSOR CUBIERTA

## PQS SALT 2.0 PRO

	15	20	25	32	40
CAPACIDAD PRODUCCIÓN	15	20	25	32	40
DURACIÓN ESTIMADA CÉLULA	10.000 H				
TECNOLOGÍA CÉLULA	Mixta				
PROGRAMA PRODUCCIÓN CLORO	10 NIVELES				
SALINIDAD	2,5g/l (agua de mar)				
INVERSIÓN POLARIDAD*	SÍ				
TECNOLOGÍA INVERSIÓN POLARIDAD	6 Modos: 2/4/6/10/16 Horas /OFF				
PANEL	LDC DIGITAL 2 líneas				
DOSIFICACIÓN pH	SÍ, PROPORCIONAL				
REGULACIÓN MODO ÁCIDO / BÁSICO	SÍ				
ALARMAS	Falta de agua / Falta de sal / Problema célula				
SENSOR TEMPERATURA	SÍ				
BLUETOOTH	SÍ, con APP				
WIFI	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
CONTROL FILTRACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
CONTROL ILUMINACIÓN	SÍ, OPCIONAL CONNECT PRO				
SENSOR DE FLUJO O SENSOR CUBIERTA	SÍ (Cable OPCIONAL)				
MODO BOOST - Supercloración	SÍ+20% de su máxima producción				
MODO LOW - Cubierta	SÍ (Cable OPCIONAL)				
CONSUMO	150-300W según modelo				
Nº PLACAS CÉLULAS	3	5	7	7	9
MONTAJE CÉLULA	En línea - Presión máxima 2 Bar				
TIPO CONEXIÓN	ENCHUFE, opcional Quick Shocket RX				
GARANTÍA					